



GESTIÓN
DE LA CALIDAD
RI 9000 - 989



REMOLQUES



Semirremolque
CURTAIN SIDER

OMBU

Calle 10 N° 808 - Las Parejas - Santa Fe - Argentina Tel: (03471) 471027 y líneas rotativas.

www.ombu.ar / [f ombulasparejas](#) / [maquinasombu](#) / [ombulasparejas](#)



OMBU

Especificaciones técnicas



Configuraciones

Modelo de 3 ejes en tandem- 2+1 - 1+1+1.

Chasis

Construido en acero micro aleado de 420Mpa, perno rey forjado abulonado con doble posición.
Piso de chapa antideslizante o chapa lisa.

Ejes

De perfil tubular con puntas de ejes huecas, preparadas para la colocación de sistema calibrador automático.
Los rodamientos son cónicos a rodillos gemelos lubricados con grasa para altas presiones.

Sistema de frenado

Con pulmón de freno Spring Brake y frenos de 8” con sistema Q.Max. Sistema anti bloqueo ABS.

Opcional

Sistema electrónico de frenado EBS, control electrónico de estabilidad ESC.

Suspensión mecánica

Con ballestas elásticas de 12 hojas (1/2x3”) Manotas de acero estampado con apoyo de ballestas intercambiables, bujes de tensores silentblock y buje de balancín auto lubricado.

Suspensión neumática

Integral ITG, compuesta de dos brazos rígidos vinculados al propio eje, con sus respectivas vejigas o fuelles de carga que empujarán al eje contra el suelo. El sistema está equipado con válvulas niveladoras y de sobre presión que regulan la presión de trabajo. Cuanta con amortiguadores hidráulicos para evitar que el sistema entre en resonancia.

Techo

Fabricado en lona con agregado de banda de goma.

Apertura lateral de lona

En ambos lados, con accionamiento del tensado de lona en parante trasero con criquet de operación manual.

Portón trasero

Tipo furgón con 270° de apertura o ciego.

Parantes

Con sistema de desplazamiento superior y sistema de apertura inferior, logrando cambiar su ubicación con facilidad, liberando espacio para las tareas de carga.

SEMI SIDER 2+1. | PBTC: 52,5T



SEMI SIDER 3 EJES | PBTC: 52T




PBTC		Pesos de los equipos, aproximado	
Configuración	Peso Bruto Total Combinado	Largo 14,85m (altura total 4,30m)	Largo 15,50m (altura total 4,30m)
1+1+1 Ejes	55,5t	9000 kg.	9500 kg.
3 Ejes	52t	8500 kg.	9000 kg.
2+1 Ejes	45t / 52,5t	9000 kg.	9500 kg.

Capacidad de carga volumétrica			
Alto total	Alturas bocas de carga	Largo 14,85m Interior 14,50m	Largo 15,50m Interior 15,15m
4,10m	2,50m	91m³	95m³
4,20m	2,60m	94m³	98m³
4,30m	2,70m	98m³	102m³

SEMI SIDER 1+1+1. | PBTC: 55,5T



SEMI SIDER 2+1. | PBTC: 45T

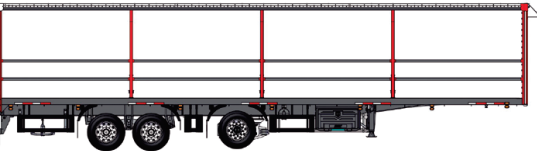

VERSATILIDAD que se adapta a cada carga. **EFICIENCIA** en cada kilómetro.
Modelos escalables para un transporte sin límites. Pensado para quienes viven la ruta todos los días.