



GESTIÓN
DE LA CALIDAD
RI 9000 - 989



OMBU

Calle 10 N° 808 - Las Parejas - Santa Fe - Argentina Tel: (03471) 471027 y líneas rotativas.

www.ombu.ar / [f ombulasparejas](#) / [maquinasombu](#) / [ombulasparejas](#)



REMOLQUES



**Acoplado
TODO PUERTAS**

OMBU

Largo nominal: Versiones de 8,85 m. y 9,30 m. (Medidas Exteriores)

Ancho: 2,58 m.

Tara en orden de marcha:

Versión de 8,85 m: 6300 kg.

Versión de 9,30 m: 6700kg.

Chasis:

Plataforma tipo Doble T con piso de acero liso o antideslizante.

Puertas Laterales:

Puertas de apertura lateral montadas sobre bisagras con cierre lateral e inferior tipo piederro para total seguridad.

La unidad se encuentra disponible en 3 configuraciones de puertas: 3 puertas dobles, 4 puertas simples y 2 puertas dobles.

Puertas traseras:

Las puertas traseras pueden ser de dos tipos:

- Tipo libro con apertura de 270° con troneras inferiores para la descarga de cereal.
- Tipo cerealeras.

Rodado:

Es posible equipar con las siguientes llantas:

Estándar: llantas disco de 9.00" x 22.5" sin cámara.

Opcional: llantas disco 9.00 x 22.5" sin cámara, llantas disco 8.00 x 20" con cámara,

llantas disco 8.25 x 22.5" sin cámara, llantas artilleras 8.00 x 20" con cámara.

Suspensión:

Elásticos reforzados de 12 hojas. Espesor por hoja ½" (12,7 mm) de ancho y el paquete es de 3" (76.2 mm). Tensores de acero fundido y bujes SILEM BLOCK.

Frenos:

Frenos de 8" Meritor Sistemas Q Plus. Leva con bujes lubricados, elemento de fricción FRAS - Le, SPRNG BRAKE en donde lo requiere. Este equipamiento de frenos cumple con la LEY de Tránsito y Seguridad Vial N° 24.449.

Ejes:

Tubulares de acero microaleado SAE 1541 de Ø 5" y puntas de acero aleado, tratadas térmicamente y soldadas por fricción al tubo. Rodamiento gemelos 518445 - 410 montados con ajuste deslizante. Lubricación a grasa.

Pintura poliuretánica de 90 micrones de espesor.


Sistema lumínico de led y lámparas.

Paragolpe rebatible, volcable y desmontable.

Guardafangos de goma y plástico, cajón de herramientas plástico, arcos porta lona, boquillas de descarga de cereal, cadenas o fajas de seguridad interiores, argollas de amarre en piso y parantes laterales, bandas perimetrales reflectivas, porta auxilio doble.

El equipamiento cumple con la Ley de Tránsito y Seguridad Vial N° 24.449.

Dimensiones generales (expresadas en mm)

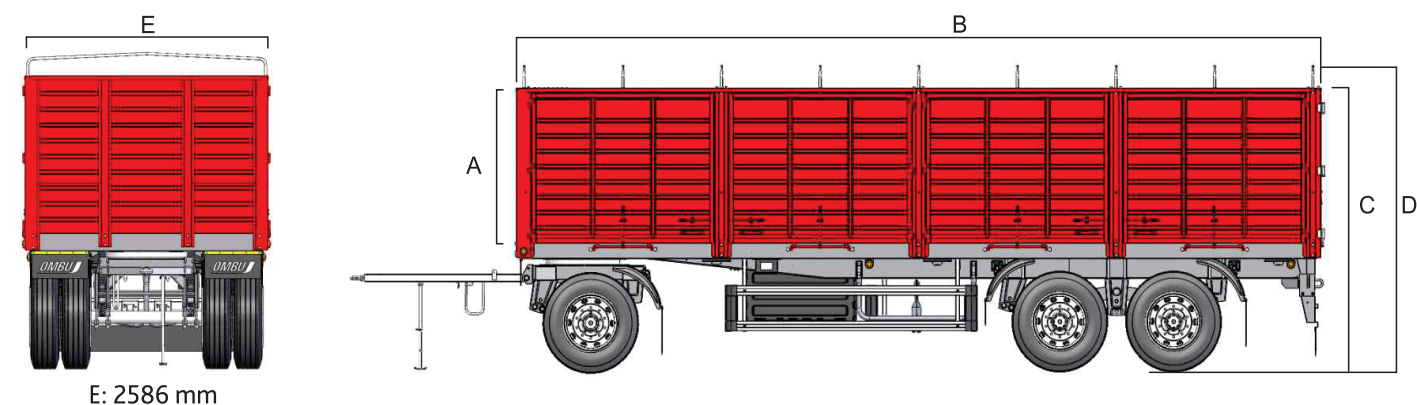

E: 2586 mm

La unidad puede adquirirse en las siguientes versiones:

Opción 1-

Largo: 8850mm. Altura de puertas: 1600mm.

Opción 2 -

Largo 8850 mm. Altura de puertas: 1800mm.

Opción 3 -

Largo: 9300 mm. Altura de puertas: 1600mm.

Opción 4-

Largo: 9300 mm. Altura de puertas: 1800 mm.

Opción 1-

A: 1600 mm. B: 8850 mm. C: 2980 mm. D: 3220 mm.

Opción 2 -

A: 1800 mm. B: 8850 mm. C: 3180 mm. D: 3420 mm.

Opción 3 -

A: 1600 mm. B: 9300 mm. C: 2980 mm. D: 3220 mm.

Opción 4-

A: 1600 mm. B: 9300 mm. C: 3180 mm. D: 3420 mm.

LA UNIDAD PUEDE ADQUIRIRSE EN 3 CONFIGURACIONES DE PUERTAS DIFERENTES:



3 PUERTAS DOBLES

4 PUERTAS SIMPLES

4 PUERTAS DOBLES



Puertas traseras tipo libro con troneras.



Puertas traseras tipo cerealeras.



Puertas laterales.



Cajón de herramientas plástico.



Parantes desmontables y ajustables con bulones de rosca de avance rápido.