



GESTIÓN
DE LA CALIDAD
RI 9000 - 989



 **OMBU**

Calle 10 N° 808 - Las Parejas - Santa Fe - Argentina Tel: (03471) 471027 y líneas rotativas.

 www.ombu.ar /  [ombulasparejas](#) /  [maquinasombu](#) /  [ombulasparejas](#)



REMOLQUES



Caja de Vuelco Trasero
TIPO ROQUERA

 **OMBU**

Chasis:

Chasis perfil C en chapa comercial de 9,5 mm (3/8") de espesor.
Piezas componentes de la articulación cortadas a pantógrafo en espesor 7,9 mm (5/16").
Eje de articulación realizado en laminado redondo SAE 1045.
Buje de articulación trasera realizado en caño sin costura.
Refuerzos del chasis realizados en perfil C de 6.35 mm (1/4") de espesor.

Carrocería:

Caja realizada en chapa SSAB Hardox 450 (anti desgaste).
Piso de 8 mm de espesor.
Laterales, frente y puerta, de 6 mm de espesor.
Refuerzos realizados en chapa SAE 1010, de 6.35 mm de espesor (1/4").
Pernos de articulación cilindro realizado en laminado redondo SAE 1045.
Puerta trasera de apertura simple y cierre automático.

Largo Nominal: 5900 m.

Alto interior de baranda: 1500 m.

Volumen de carga: 22 m³.

Tara: 4500 kg (Incluyendo cilindro y aceite).

Sistema Hidráulico:

Cilindro hidráulico de levante de simple efecto, 5 etapas. Fuerza de arranque 55 tn.
Kit hidráulico modelo Minero, que incluye depósito de 110 litros, válvula derivadoras de caudal con accionamiento neumático y válvula limitadora de presión.
Posee toma de fuerza y bomba de accionamiento neumático.

Accesorios:

Porta auxilio con malacate ubicado en el frente de la caja.
Cajón de herramienta metálico lateral.
Tanque de agua.
Escalera lateral fija.
Guardabarros de chapa, con barreros de goma anti spray.
Paragolpes trasero fijo.
Antióxido y Pintura poliuretánica.



Cajón de herramientas lateral metálico.




Tanque de agua.



Puerta trasera de apertura simple y cierre automático.



Dimensiones generales (expresadas en mm)

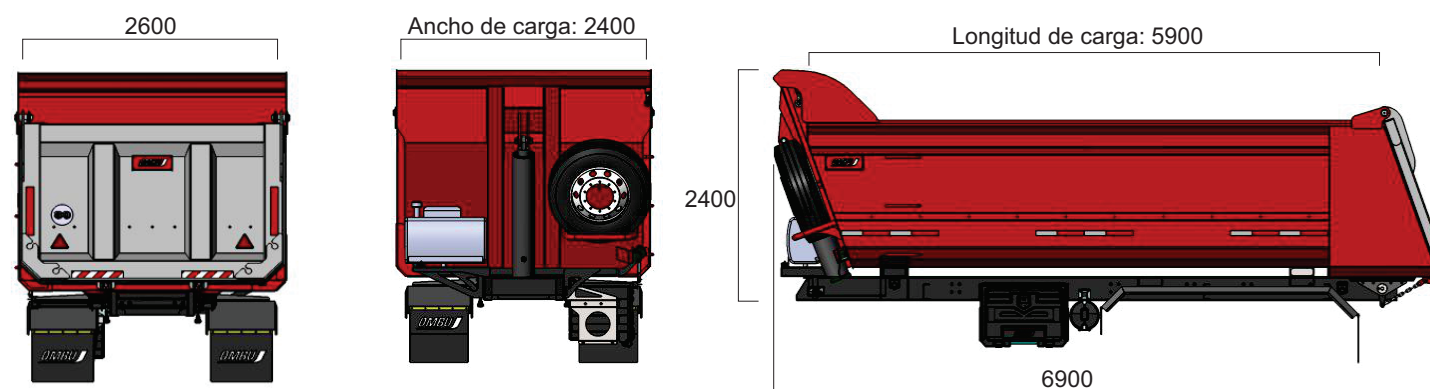

Construido para RESISTIR. Diseñado para PRODUCIR.
Pensado para soportar condiciones extremas y trabajo continuo.