



GESTIÓN
DE LA CALIDAD
RI 9000 - 989



OMBU

Calle 10 N° 808 - Las Parejas - Santa Fe - Argentina Tel: (03471) 471027 y líneas rotativas.

🌐 www.ombu.ar / [f ombulasparejas](#) / [maquinasombu](#) / [ombulasparejas](#)



AGRO



**Acoplado tolva para fertilizantes
y semillas**

TFSO 13


OMBU



Bandera regulable.



Depósito para inoculante y visores.

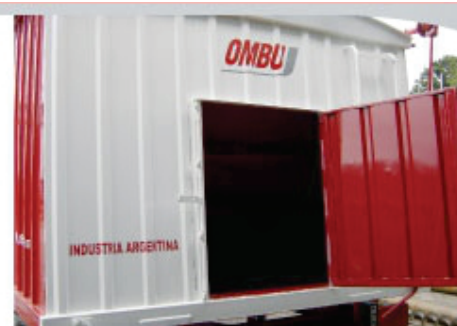

Compartimiento para almacenamiento. (Opcional).



Sistema de autocarga.



Descarga al sinfín.



Boquillas de descarga.



Suspensión y rodado.



Lona mecanizada.



Motor hidráulico con multiplicador de velocidad.



Tabique divisorio central.



Lanza y tren del. con aro giratorio a bolilla de 870mm.



Punta de lanza con sistema compensador.

Capacidad: 13 m³.

Chasis: Compacto, ensamblado en bloque con la carrocería.

Ejes: Cuadrados, de 3" con rodillos cónicos..

Tren delantero: Compuesto por un aro giratorio a bolillas.

Suspensión: Con elásticos reforzados de 63mm.

Rodado: Consta de 4 ruedas duales para neumáticos 750/20.
Opcional: Sandwich simple 900/1000/1100 x 20.

Autocarga y descarga: Rápida, con mando a través de un motor hidráulico con multiplicador de velocidad. Diámetro del tubo 150mm.

Sistema de descarga a sinfín: Por gravedad, mediante dos boquillas. Regulación de apertura y cierre por medio de palancas.

Sistema de bandera: Tipo paralelogramo, de altura regulable en dos posiciones con resorte compensador. El sistema se encuentra abulonado a la parte inferior del tubo, permitiendo mayor radio de giro y soltura en los movimientos.

Cobertura: Total, mecanizada. (Opcional).

Opcional: Amplio compartimiento para almacenamiento general.

Generales:

- Luces reglamentarias (opcional).
- Apto para carga, descarga e inoculación.
- Pintura especial para interior (epoxi) y exterior (poliestireno, espesor 70-90 micrones).
- Mangueras hidráulicas de acople rápido.
- Depósito para inoculante, capacidad 20 litros.
- Doble visor.