



GESTIÓN  
DE LA CALIDAD  
RI 9000 - 989



**OMBU**

Calle 10 N° 808 - Las Parejas - Santa Fe - Argentina Tel: (03471) 471027 y líneas rotativas.

🌐 [www.ombu.ar](http://www.ombu.ar) | [f ombulasperejas](#) | [@ maquinasombu](#) | [▶ ombulasperejas](#)



**AGRO**



**Acoplado tolva para fertilizantes  
y semillas**

**TFS024**

**OMBU**

# Especificaciones técnicas



Motor hidráulico.



Nuevo sistema de bandera.




Aro giratorio del tren delantero.



Lanza y tren delantero.




Depósito para inoculante.

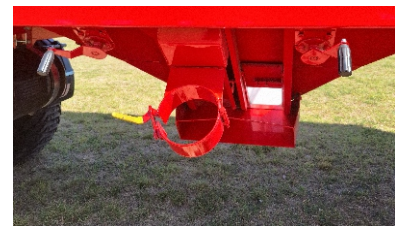

Nuevo sistema de apertura boquilla con piñón y cremallera.



Boquilla de descarga giratoria.

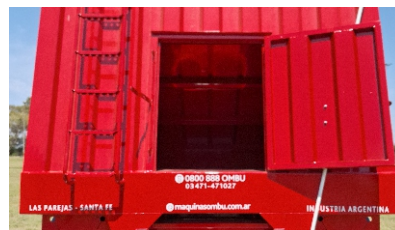

Baulera trasera de serie.



Opcional: eje con frenos de 8".



Eje delantero y suspensión.  
Opcional: Balanza.



Bandeja de descarga.



Cobertura mecanizada.



Sistema de autorcarga.



Descarga a sinfín.



Sistema de descarga.  
(adaptable a sembradoras  
Air drill)

**Capacidad:** 24 m3 (Ej: 19.2 Ton. trigo).

**Chasis:** Autorportante, con perfiles tubulares que le otorgan gran capacidad para absorber esfuerzos dinámicos.

**Ejes:** Eje tubular con puntas soldadas, mazas duales sin freno para rodado 22.5".  
Opcional: Frenos normalizados.

**Tren delantero:** Compuesto por un aro giratorio, con bolillas de acero al cromo.

**Suspensión:** Con elásticos de 12 hojas, de 3" de ancho y 1/2" de espesor por hoja.

**Rodado:** Ocho llantas duales para rodado 22.5" (serie).  
Cubierta 295/80 R 22.5" (opcional).  
Cuatro llantas para cubiertas 600/50 R 22.5" (opcional).  
Cubierta 600/50 R 22.5" (opcional, foto de portada ilustrativa).

**Autocarga y descarga:** Rápida, con mando a través de un motor hidráulico con multiplicador de velocidad. Diámetro del tubo 200mm.

**Sistema de descarga a sinfín:** Por gravedad, mediante dos boquillas. De apertura y cierre por medio de piñón y cremallera.

**Sistema de bandera:** De agarre superior giratorio.

**Cobertura:** Lona mecanizada con accionamiento desde el piso (de serie).

- Luces reglamentarias (opcional).
- Apto para carga, descarga e inoculación.
- Pintura especial para interior (epoxi) y exterior (poliestireno, espesor 70-90 micrones).
- Mangueras hidráulicas de acople rápido.
- Depósito para inoculante, capacidad 20 litros.
- Cuatro visores por lateral.