



GESTIÓN  
DE LA CALIDAD  
RI 9000 - 989



**OMBU**

Calle 10 N° 808 - Las Parejas - Santa Fe - Argentina Tel: (03471) 471027 y líneas rotativas.

● [www.ombu.ar](http://www.ombu.ar) / ● [ombulasparejas](#) / ● [maquinasombu](#) / ● [ombulasparejas](#)



**AGRO**



**Acoplado Tolva Autodescargable**  
**CRV 22 - 26 - 35**

**OMBU**



## Sección delantera




La unidad cuenta con dos visores para un mejor control de distribución de cargas.



Indicador mecánico de apertura de guillotina para una descarga más controlada.

Descanso de tubo de descarga imantado para evitar vibraciones en el transporte.

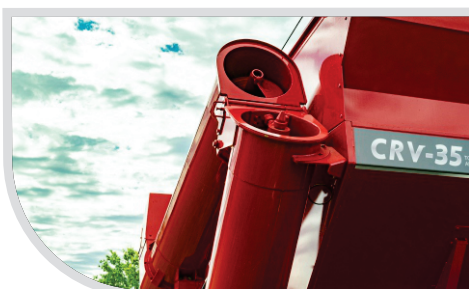

**Tubo de descarga encamisado: menos desgaste, más vida útil.**

Los tubos inferior y superior de la CRV son encamisados de serie, garantizando que los mismos no sufran desgaste alguno o dándole una vida útil muy extendida y reduciendo costos al usuario al momento del recambio. Tubo de 510 mm con mayor inclinación para reducir tiempos en la descarga, evitando así las roturas de granos al disminuir el reflujo del mismo.



**Sistema de apertura de tubo de descarga.** Robusto y resistente. Posee un cilindro de 3" de diámetro. El sistema de acople de los tubos superior e inferior evita la pérdida de granos.



Porta mangueras.



Soporte de mangueras hidráulicas.

## Sección trasera



**Escaleras | Fácil acceso a su interior.** La unidad se encuentra equipada con dos escaleras una externa y otra interna que garantizan comodidad y fácil acceso al interior de la tolva.



Luces traseras de leds de diseño personalizado que marcan el ancho máximo de la unidad.



**Cobertura de lona.** El sistema de cobertura de lona de la CRV tiene una única caída hacia el tubo de descarga de la cosechadora. Es fácilmente accionable por un operario desde el piso.



**Eje trasero** Robusto y con puntas de ejes desmontables. El sistema permite desplazar el eje para variar la distribución de cargas sin afectar el funcionamiento de la balanza.

Tapas de maza inyectadas.



Paragolpes trasero reglamentado para transporte en ruta con enganche reforzado.



Sistema de fondo rebatible a 90° accionable fácilmente desde el lateral de la unidad. Permite una ágil y cómoda limpieza de la unidad.






Cajón de Herramientas con llave.  
Material plástico rotomoldeado.



Tanque de agua limpia para manos.  
10L de capacidad con dispenser de jabón incorporado.

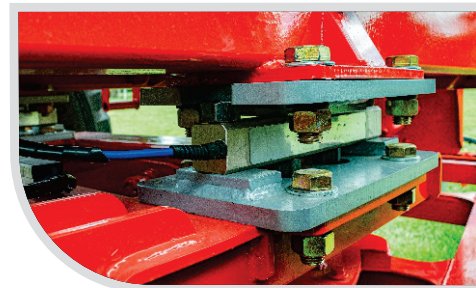

Opcional: Balanza Electrónica.



Eje delantero con aro bolita.

## Transmisión

La transmisión de la tolva autodescargable CRV se realiza mediante una cadena doble ASA 80 - 2h con tira cadenas autoajustable. Las mismas se encuentran protegidas por un cobertor de fibra de vidrio de alto impacto. La caja se encuentra incorporada debajo del tubo de descarga y cuenta con una transmisión directa al sin fin. Además posee rodamientos autolubricados.



**CRV 22** | 27.500 L. de capacidad



**CRV 26** | 32.500 L. de capacidad





CRV 35 | 43.750 L. de capacidad



Dimensiones generales (expresadas en mm)

|                                 | CRV 22                                                                                                                       | CRV 26                                                                       | CRV 35        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| A- Altura en transporte         | 3815 mm                                                                                                                      | 3890 mm                                                                      | 4043 mm       |
| B- Ancho máximo                 | 3700 mm                                                                                                                      | 3840 mm                                                                      | 3840 mm       |
| B- Distancia neumático/descarga | 2065 mm                                                                                                                      | 2065 mm                                                                      | 1929 mm       |
| D- Altura de descarga           | 4530 mm                                                                                                                      | 4530 mm                                                                      | 4524 mm       |
| E- Trocha                       | 2965 mm                                                                                                                      | 2965 mm                                                                      | 3050 mm       |
| F- Altura enganche trasero      | 865 mm                                                                                                                       | 865 mm                                                                       | 865 mm        |
| G- Longitud Tolva               | 5650 mm                                                                                                                      | 5650 mm                                                                      | 7500 mm       |
| H- Altura enganche delantero    | Regulable                                                                                                                    | Regulable                                                                    | Regulable     |
| I - Longitud total              | 8492 mm                                                                                                                      | 8492 mm                                                                      | 10655 mm      |
| Capacidad                       | 27.500 l                                                                                                                     | 32.500 l                                                                     | 43.750 l      |
| Velocidad de descarga           | 3 minutos                                                                                                                    | 3,5 minutos                                                                  | 4,5 minutos   |
| Neumáticos                      | (4) 23.1 x 30<br>(4) 24,5 x 32<br>(2) 23.1 x 30 - (2) 24.5 x 32<br>(2) 23.1x30 - (2) 30.5 x 32<br>(2) 24.5x32 - (2) 30.5 x32 | (4) 24.5 x 32<br>(2) 23.1 x 30 - (2) 24.5 x 32<br>(2) 24.5x32 - (2) 30.5 x32 | (4) 30.5 x 32 |

